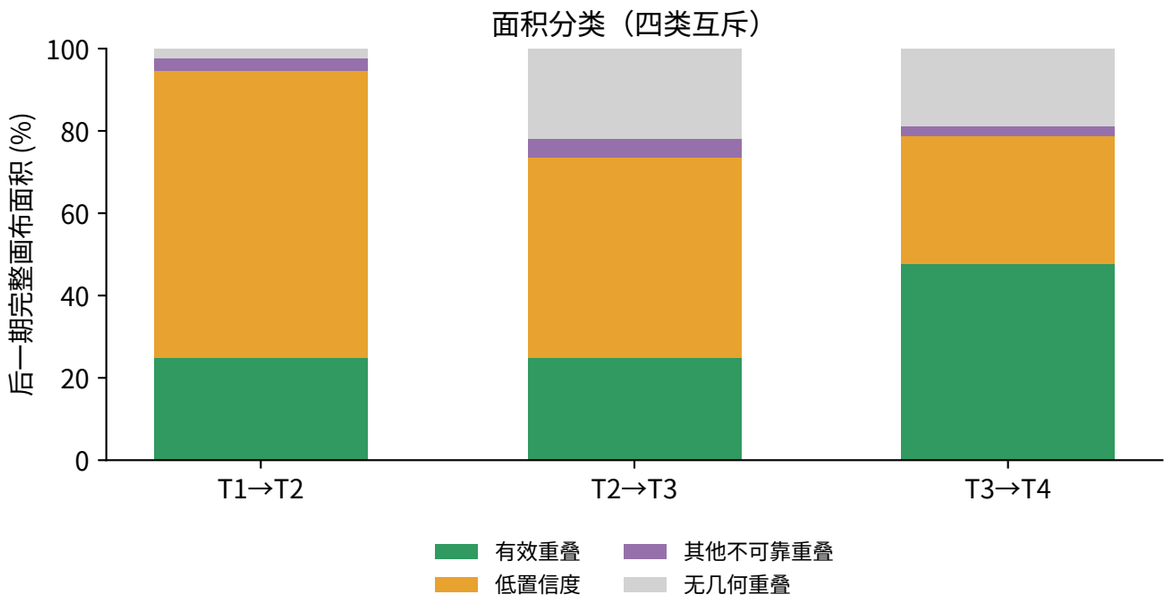
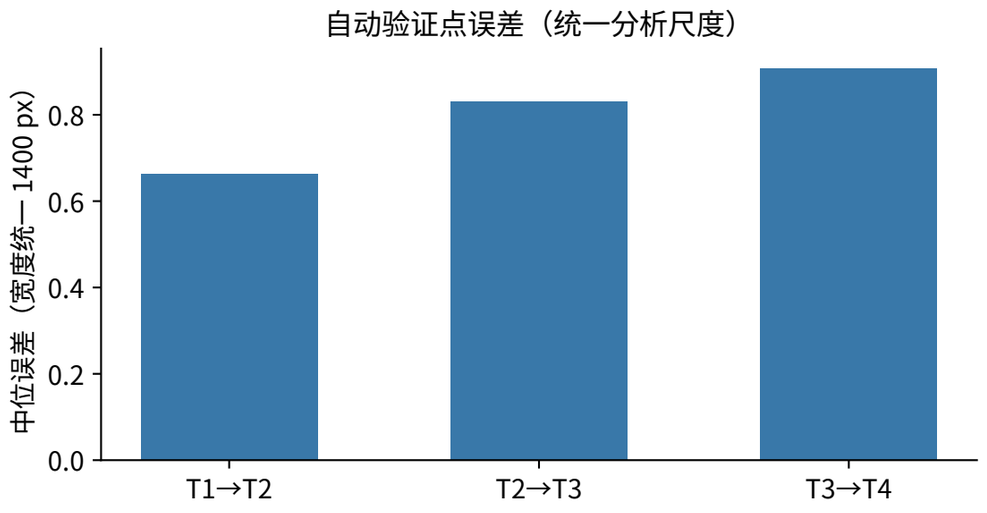
0353-2-LB3 相邻时期 RoMa 配准评估

自动质控通过率：2/3 = 66.7%　人工标志点误差：未评估

图像对	自动验证点数	平均误差 目标像素	中位误差 目标像素	几何重叠 % 全画布	有效重叠 % 全画布	低置信度面积 % 全画布	自动质控
T1→T2	18	0.698	0.629	97.80	24.84	69.70	未通过
T2→T3	28	0.872	0.788	78.07	24.97	48.60	通过
T3→T4	88	3.912	3.308	81.16	47.58	31.23	通过





有效重叠：来源坐标在图内，双向 RoMa 置信度 ≥ 0.5，循环误差 ≤ 3 个目标像素，局部 Jacobian > 0。

低置信度面积：几何重叠内目标侧置信度 < 0.5；此表比例分母为后一期完整画布。无重叠区域单独计数。

自动验证：RootSIFT 互选比例检验 0.75 + 相似变换 RANSAC + 空间抽稀；不按 RoMa 误差筛点，可能与粗配准共用特征。

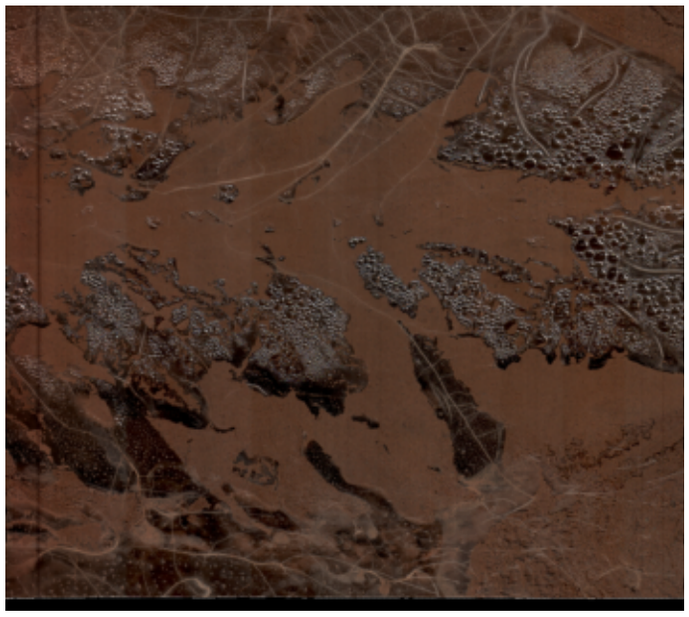
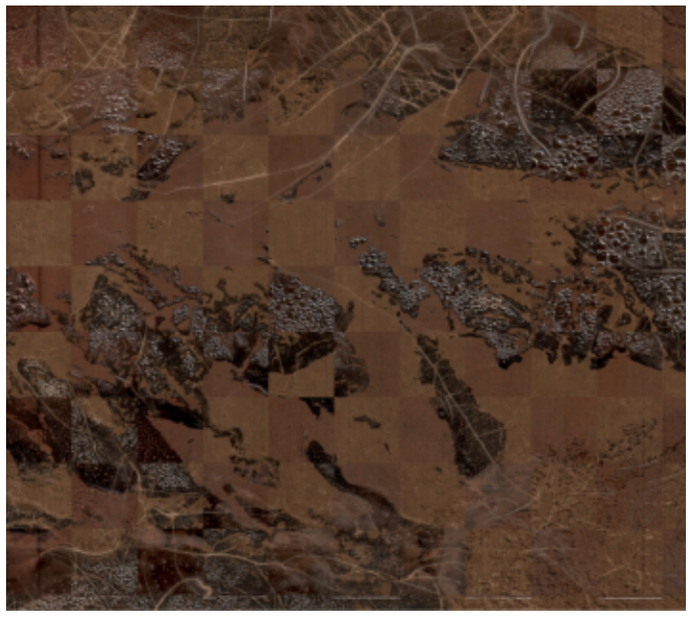
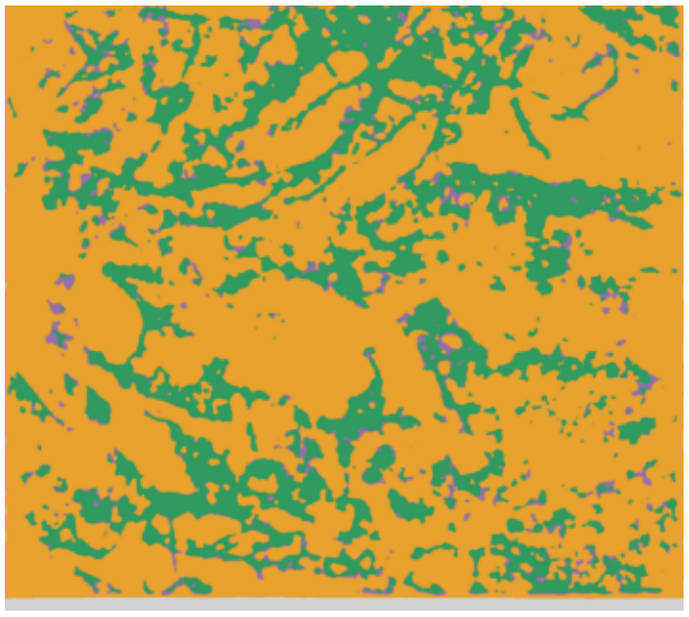
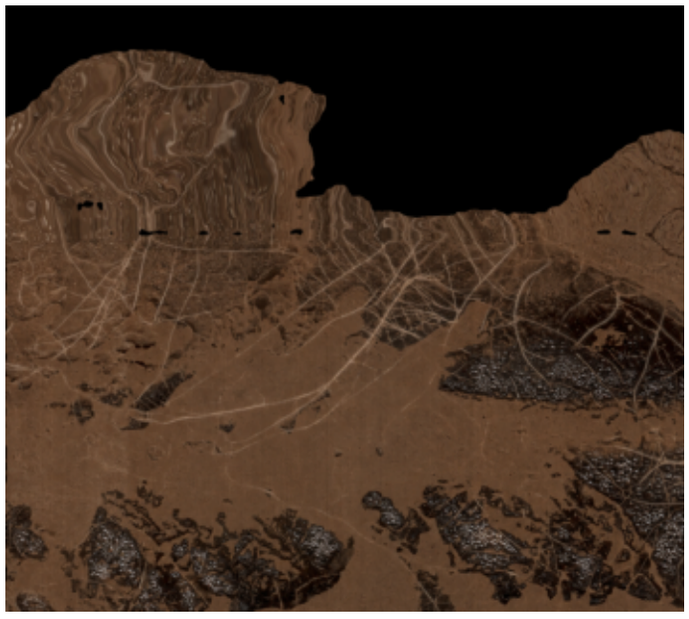
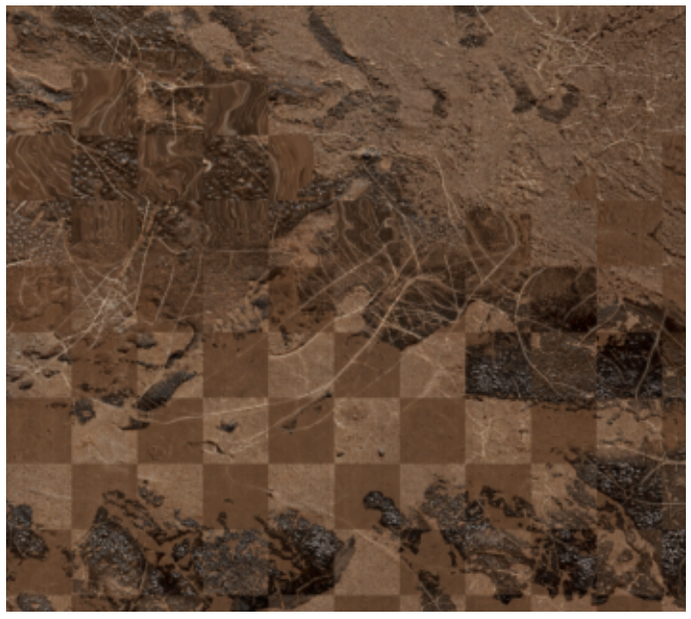
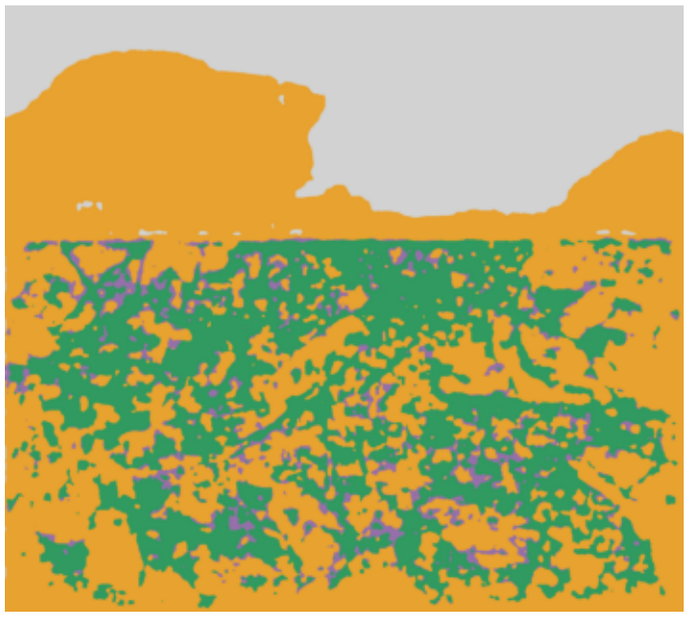
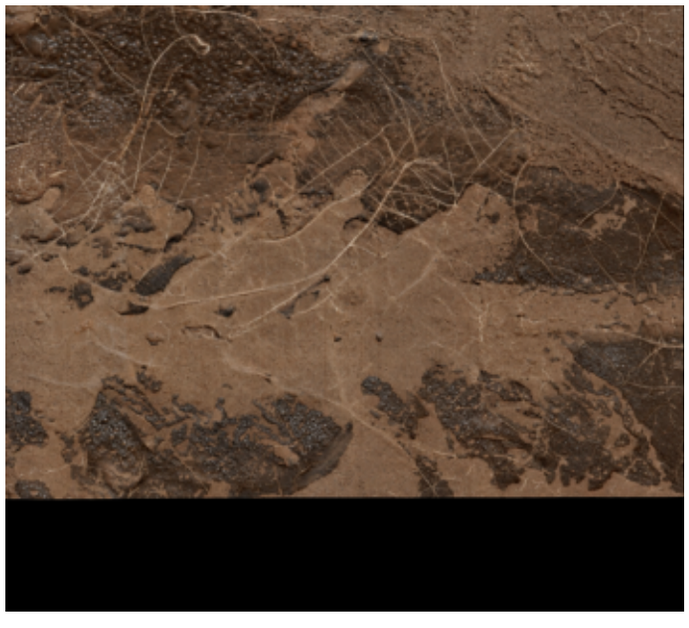
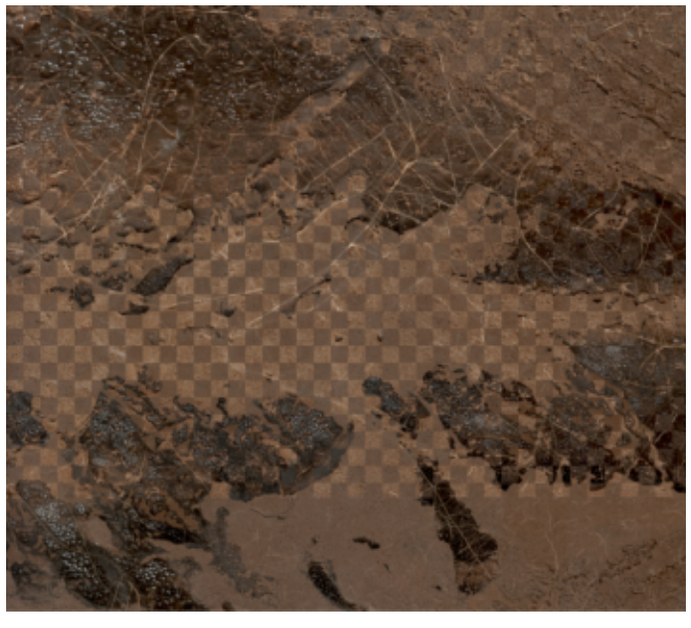
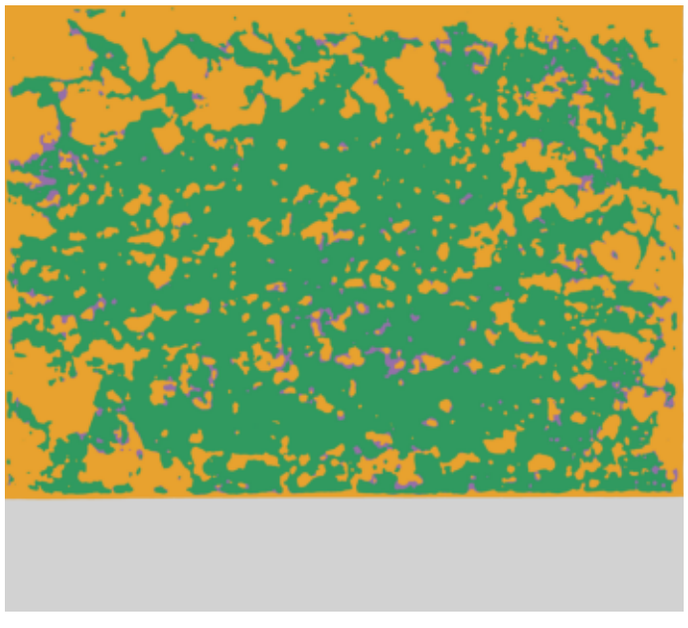
自动点误差使用后一期原始像素；T4 为 5100×4547，原始像素误差与 T2/T3 不能直接作同尺度比较。

通过条件：有效面积 ≥10%，可靠 RoMa 采样 ≥100，自动点 ≥20，统一尺度中位误差 ≤3 px，置信区循环误差 P95 ≤3 px。

自动质控通过不代表人工确认成功。自动特征点不是人工真值；未标定像素物理尺寸，面积以 px^2 报告。

结果仅涵盖此位置的 3 个相邻图像对，不代表整个 19 位置数据集。

相邻配准结果与重叠质控

	前一期 → 后一期配准图	棋盘格质控	面积质量分类
T1→T2			
T2→T3			
T3→T4			

绿色：有效重叠 | 橙色：低置信度 | 紫色：其他不可靠重叠 | 灰色：无几何重叠